


●乗用車程度の乗入れ部分・駐車場(2t以下)


奏石

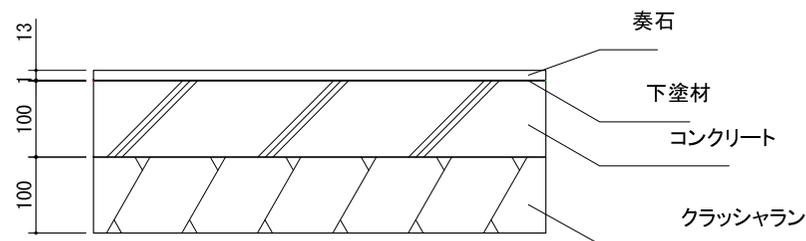

- ※下塗材は奏石と同梱されている専用下塗りモルタルをご使用ください。
- 下地の不陸(凹凸)、欠損部、クラック等の不良下地は、予め平滑に補修してください。
- ※奏石は、1セット13mm厚で1㎡施工できます。厚く塗ると材料不足になりますのでご注意ください。
- 奏石は、13mm厚以外で施工しないでください。
- ※奏石は、約5m毎を目安にエキスパンションや目地棒等を入れてください。
- 施工を中断するときは、一旦目地をとってから終了してください。直接打ち継ぎはできません。
- ※奏石は、種石が露出した商品という特性上、種石が剥がれることがあります。

●乗用車程度の乗入れ部分・駐車場(2t以下)

レシナストーン

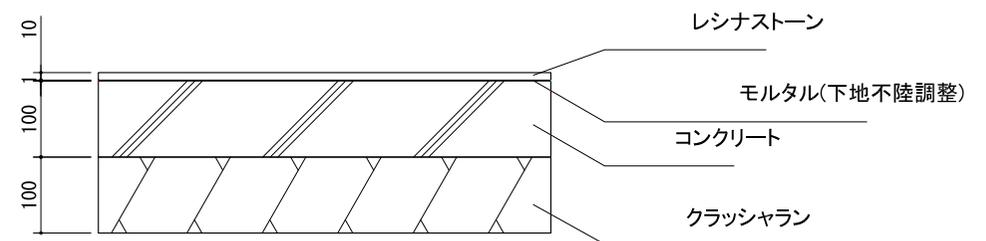

- ※下地不陸調整に使用するモルタルは、現場調達してください。
- 下地の不陸(凹凸)、欠損部、クラック等の不良下地は、予め平滑に補修してください。
- ※下地がしっかりと乾燥したところで、同梱のプライマーを刷毛やローラーで均一に塗布してください。
- 同梱のプライマーとバインダーを間違えて使用しないよう注意してください。
- ※天然石とバインダーを練り混ぜたレシナストーンは、1セット10mm厚で1㎡施工できます。
- ※レシナストーンは、約5m毎を目安にエキスパンションや目地棒等を入れてください。
- 施工を中断するときは、一旦目地をとってから終了してください。直接打ち継ぎはできません。
- ※レシナストーンは、天然石が露出した商品という特性上、天然石が剥がれることがあります。

Title	奏石 レシナストーン 標準施工断面図	
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社