

- お手入れ方法  
砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布またはスポンジにしみ込ませてお拭き取りください。  
汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。

**! お手入れ時のご注意**

- 汚れを取る際に研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用にならないでください。
- シンナーや塩素系の溶剤は、本商品の塗装をはがす恐れがあるためご使用にならないでください。
- 塩酸などの酸類は、サビの原因となるためご使用にならないでください。

- ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。
- 改良のために予告なしで製品の一部を変更することがありますのでご了承下さい。

エントランスライト  
**セダム SEDAM**  
**取付・取扱説明書**

この度は、「エントランスライト セダム」をご採用いただき、ありがとうございます。  
商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。


**施工上の注意事項**

**! 施工上の注意**


- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 取付け場所が通行の妨げにならないか確認してください。
- 指示してあるねじやボルトはすべて確実(ねじは止める面に対し、傾かないよう垂直)に締めてください。取付けが不十分な場合、倒れる恐れがあります。
- 指定の部品以外は使用しないでください。
- 垂直を保つように施工してください。(変形、故障、機能低下の原因となります。)
- コンクリートまたはモルタルの養生期間は十分(4日~7日)にとり、養生期間中は、重いものを乗せたり、振動させたりしないようお施主様や他の工事業者にお問い合わせください。
- モルタル用に海砂を使用されますと塩分により腐食等の原因となりますのでご使用にならないでください。
- モルタル等の急結剤は腐食の発生促進作用がありますのでご使用にならないでください。
- 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
- お客様が施工中に破損された本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
- 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどが無いか確認してください。
- 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色の原因となります。
- 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。
- LED商品関連については、保障期間を購入日または施工日より1年とさせていただきます。
- LEDは商品ごとに発光色や明るさにバラツキがあります。ご理解の上ご使用ください。

**! 使用上の注意**


- 本商品に登ったり手や足などを掛けたりしないで下さい。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないでください。故障の原因となる場合があります。
- 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

No	同梱部品	数量	単位
1	 本体 : SUS 柱 : アルミ	1	セット
2	寸切りボルト (M10×150) : SUS	1	本
3	ナット (M10用) : SUS	2	個

■商品寸法図

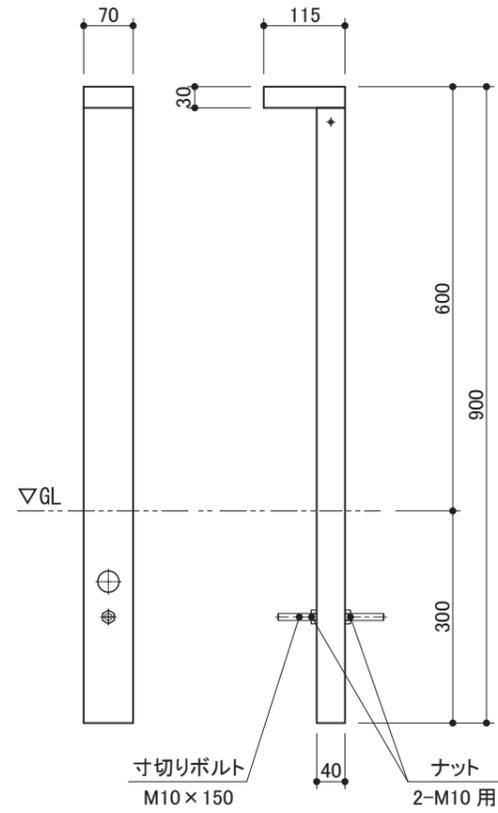

■標準施工図

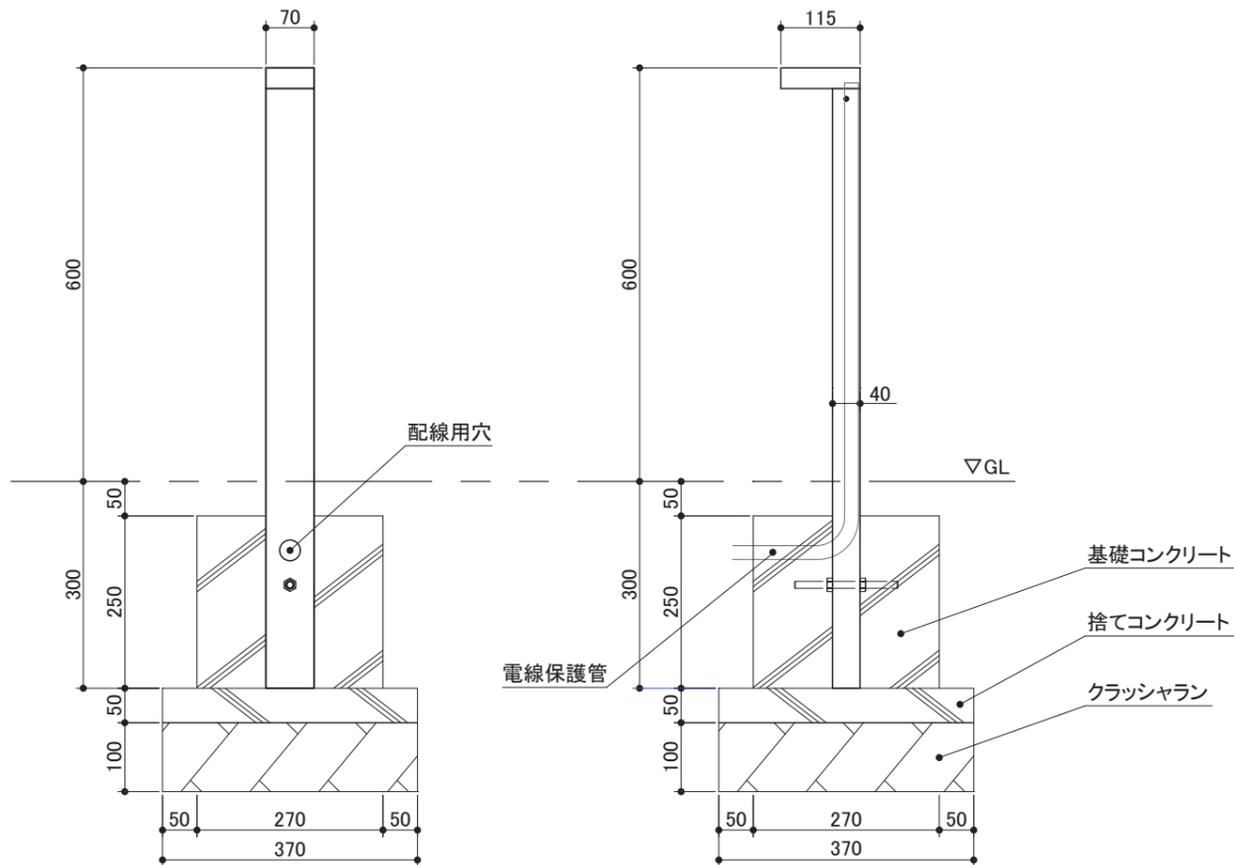


⚠ 注意事項

- キズが入ると腐食や破損の原因となりますので、キズが付かないように慎重に施工してください。
- 柱の内部にコンクリートが入らないように注意してください。また、水が溜まらないように注意してください。
- 凝固促進剤や凍結防止剤は腐食や破損の原因となるおそれがありますので、使用しないでください。
- 金属製品に異種金属を接触させないでください。接触するおそれがある場合は、テープを巻くなどの絶縁処理を行ってください。

■ LEDの配線

- ① 取付ネジ(2本)をはずし、柱から本体を取り外してください。
- ② 柱内に通した電源線とLED照明の電線を結線してください。
- ③ 本体を柱に差し込み、取付ネジを締め付けて固定してください。

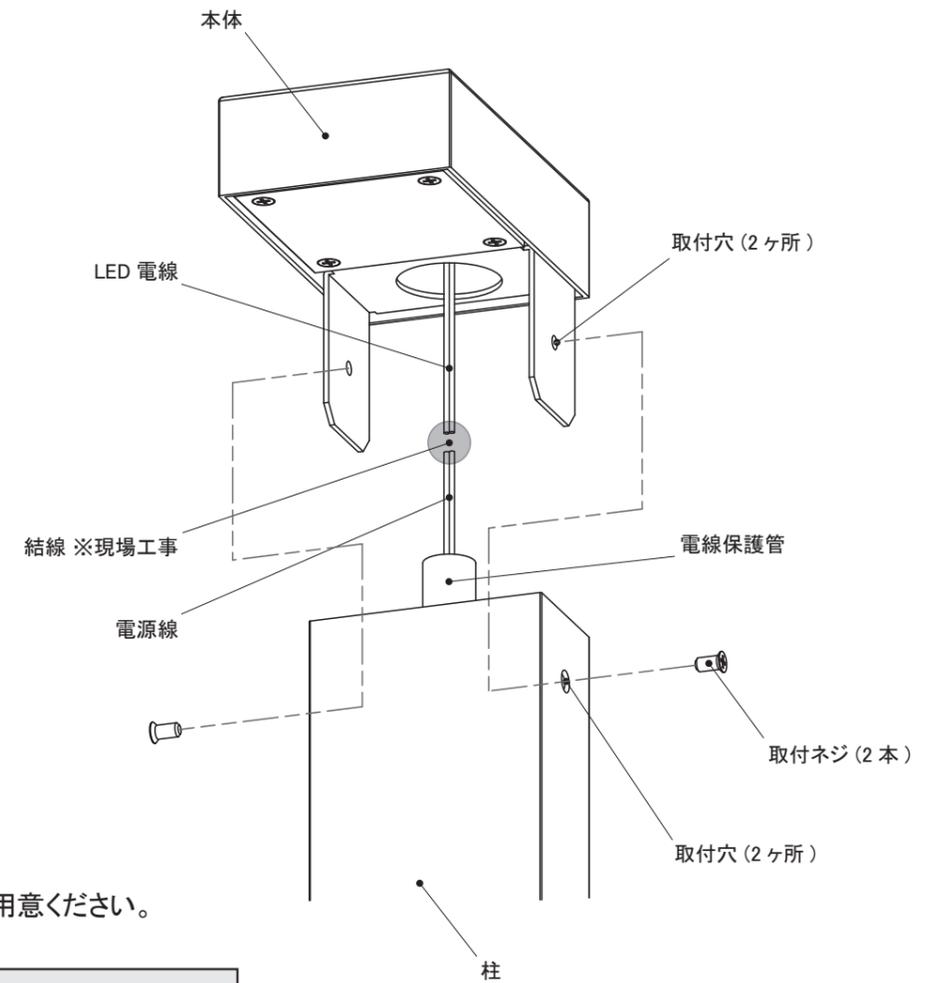

※ 電源線・保護管は別途ご用意ください。

注) 電気配線は電気工事店へご依頼下さい。

- ⚠ 施工上の注意
- 結線後は必ず絶縁処理を施してください。